





**seguripass**  
ESTACIONAMIENTOS INTELIGENTES

SKU: MEVE2M

## MÓDULO ENTRADA

- Tecnología RFID
- Cerradura de seguridad
- Preparaciones para intercomunicador
- Tarjeta de comunicación Seguripass
- Tarjeta de control dedicada Seguripass
- Comunicación ethernet (TCP/IP)
- Cableado estructurado UTP CAT 5/6
- Pulso seco para apertura de barrera
- Detección de posición de barrera
- Gabinete para interiores y exteriores
- Lectura de tarjetas RFID (Mifareclassic1k)
- Contenedor colector para 550 tarjetas
- Tarifas tiempo excedido programables
- Validación de tiempo de cortesía
- Validación de tiempos de tolerancia
- Accesorio calefactor
- Exteriores e interiores en acero inoxidable
- Anclaje de alta seguridad
- Regulador de voltaje 650 W
- Alimentación 120 VAC
- Color personalizable
- Operación 24/7

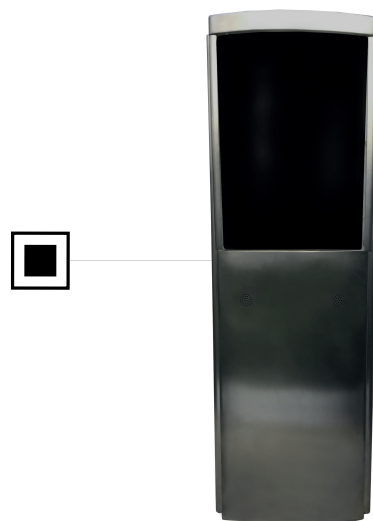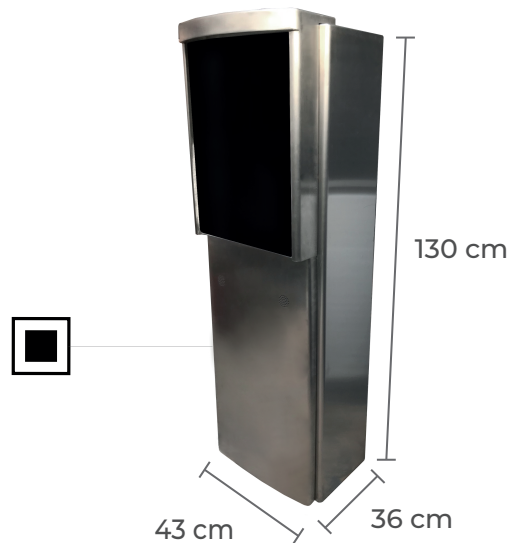

**Seguripass** es uno de los principales fabricante de sistemas para la automatización de estacionamientos, fabricamos módulos para el control de ingreso, módulo de pago automático, módulo de pago manual, módulo de descuentos, módulo de control de salida, software para el control de visitantes y software de estacionamiento, los cuales en conjunto conforman un sistema de control de accesos.

Ofrecemos soluciones con diferentes alternativas y configuraciones, entre las simples y sencillas con operaciones manuales, hasta las más tecnológicas con operaciones 100% automatizadas.

- 1. Estación que se instala a la entrada del estacionamiento, encargado de dar la tarjeta RFID y generar la información para apertura de las barreras de entrada.
- 2. El diseño vanguardista puede utilizarse para cubrir todo tipo de requisitos, desde los más sencillos hasta los niveles más altos de funcionamiento.
- 3. Flexibilidad y alto rendimiento son sus principales características y una necesidad de mantenimiento mínima.
- 4. La velocidad de lectura y procesamiento de tarjetas, lo hace uno de los más rápidos del mercado.
- 5. Personalización de colores: Ofrecemos nuestras soluciones en las combinaciones de colores requeridos por el cliente para dar un estilo único a su estacionamiento.

## MÓDULO ENTRADA

Conectividad	TCP/IP 10/100 Mbps
Alimentación	120 VAC / 150W
Temperatura operación	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Con accesorio calefactory -10°C a 50°C (14 °F a 122 °
Almacenamiento	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122°F)
Humedad	5% a 90% de humedad relativa, sin condensación
Operación RFID	Tarjeta Mifare classic 1K /4K
Intercomunicación	Preparaciones para intercomunicador
Colector de tarjetas	Contenedor para para 550 tarjetas
Operación off line	Memoria SD 8GB @ 1,500 operaciones de respaldo
Regulador de Voltaje	Regulador de 650 Watts
Garantía	1 año
Medidas	43cm (largo)x36cm (ancho)x 130cm (altura)
Acero inoxidable 316	2 mm

### Requerimientos

- Alimentación regulada 120 VAC , tierra física
- Red local TCP/IP cableado estructurado cat 5/6
- Protección contra agua - Uso para exteriores