

BARRERA PONCHA LLANTAS

Púas de 55mm
OT-PPOLL4M-5.5CM



Descripción General


Ponchallantas electromecánico diseñado para reforzar la seguridad en accesos vehiculares de alta seguridad. Su sistema de púas retráctiles permite restringir el paso de vehículos no autorizados y prevenir accesos forzados, siendo una solución ideal para instalaciones gubernamentales, militares, industriales, corporativas y de infraestructura crítica. Su operación puede integrarse a sistemas de control de acceso y seguridad perimetral para una gestión eficiente de entradas y salidas.

Características Físicas

Parámetro	Valor
Dimensión total	(Longitud de bloqueo + 360 mm) x 500 mm x 708 mm
Dimensión de la sección de bloqueo	L x 500 mm x 63 mm
Dimensión del módulo controlador	1360 x 456 x 708 mm
Longitudes disponibles	3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m y 8 m
Longitud de cada módulo	1 m
Peso de cada módulo ensamblable	84 kg. En una configuración de 4 metros, el peso total del producto es: 170 kg + (84 kg x 3 m) = 422 kg

Voltaje y alimentación

Parámetro	Valor
Voltaje de operación	220 VAC (+/-10%)
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia nominal	260 W

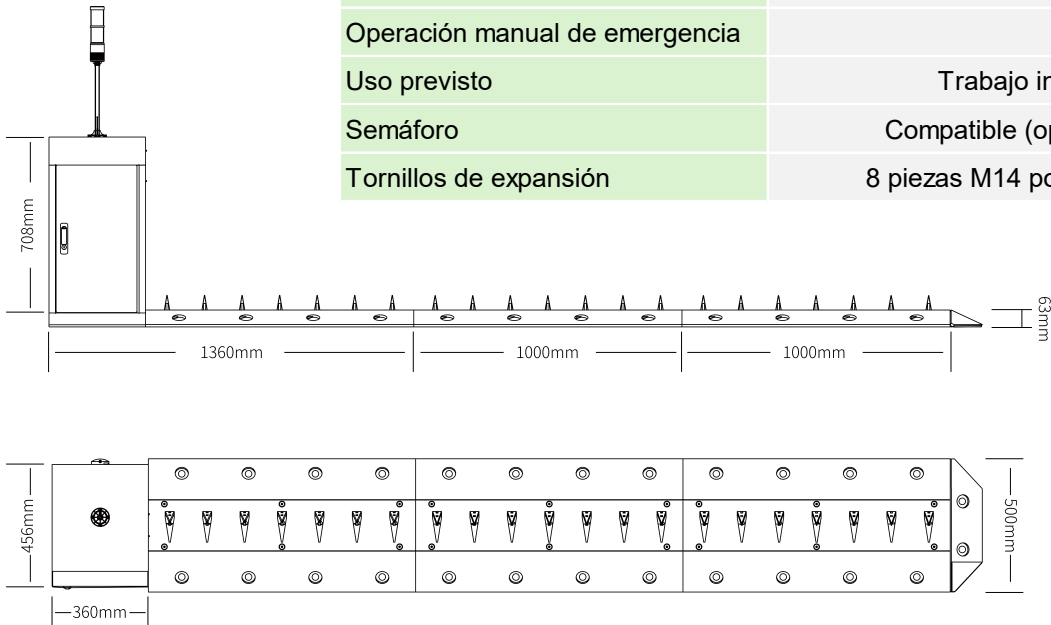

Características Técnicas

Parámetro	Valor
Tipo de equipo	Ponchallantas electromecánico
Principio de funcionamiento	Electromecánico
Tiempo de elevación	= 2 segundos
Separación entre púas	140 mm
Altura de púas	55 mm
Espesor de púas	10 mm
Capacidad de carga estática	100 toneladas
Capacidad de carga dinámica	200 toneladas
Modo de aplicación	Ensamblaje o combinación modular
Modo de control	Control remoto o botonera
Distancia de control remoto	= 30 m
Operación manual de emergencia	Sí
Uso previsto	Trabajo intensivo
Semáforo	Compatible (opcional)
Tornillos de expansión	8 piezas M14 por metro

BARRERA PONCHA LLANTAS

Púas de 55mm
OT-PPOLL4M-5.5CM

