



版本	内容	审定	日期
V1.0	初版发行	PGM	2015.01.09

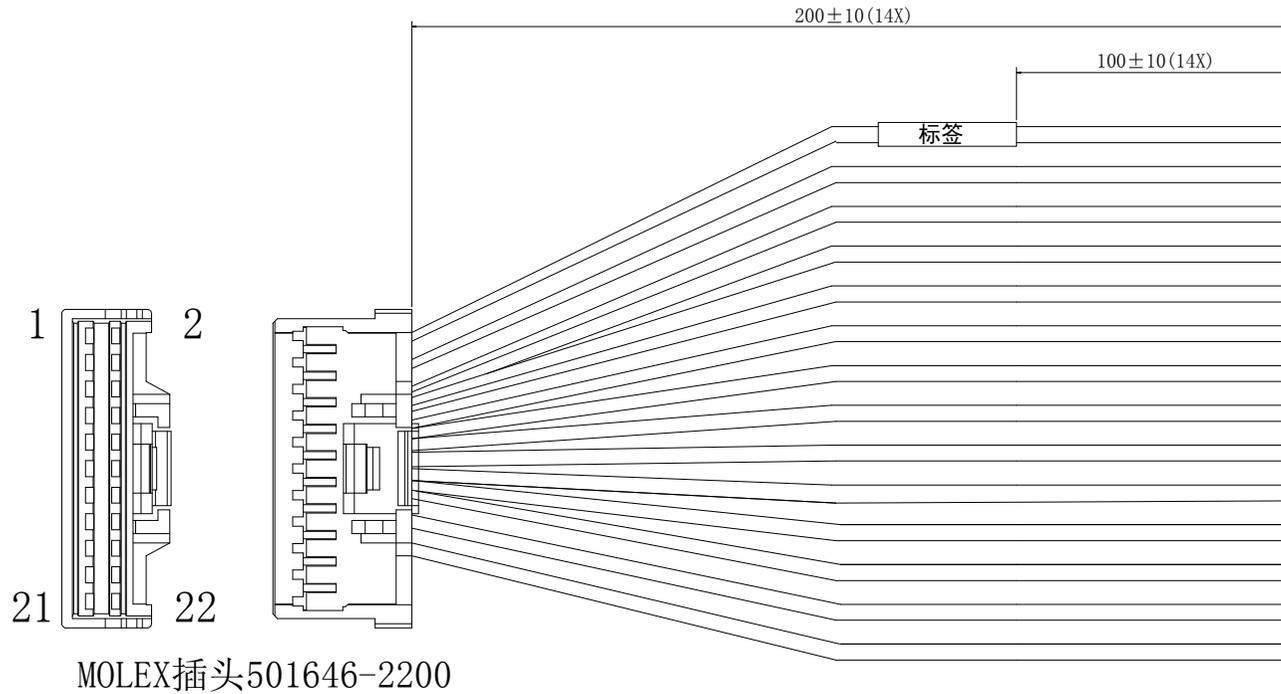

MOLEX插头501646-2200



接线表

501646-2200	标签内容
1	绿线 SENSOR IN1
3	橙线 SENSOR IN2
5	紫线 SENSOR IN3
7	浅蓝线 SENSOR IN4
2	灰线 SENSOR IN5
4	浅绿线 SENSOR IN6
6	粉红色线 SENSOR IN7
8	黄线 SENSOR IN8
9	红线 +12V
10	黑线 GND
11	蓝黑线 SENSOR-OUT1
13	蓝黑线 SENSOR-OUT2
17	蓝线 SPEED IN
18	黑线 GND

注:

1. 电线规格:0.35平方毫米,
线束采用QB-B-Sn低压导线,符合QC/T 730-2005《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求;
线束制作须符合QC/T29106-2004《汽车用低压电线束技术条件》
2. 所有电线耐温要求:-40℃~105℃.
3. 所有电线阻燃要求:符合GB/T 19666-2005中5.1的试验要求.
4. 22PIN插头我司提供,插头料号: 01.05.02.06.05.95 名称: MOLEX插头501646-2200;
端子料号: 01.05.02.06.05.93 名称: MOLEX端子501647-1000;

STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市锐明视讯技术有限公司

PART NO(零件编号): 01.17.03.01.130		PART NAME(零件名称): 整件-报警串口连接线-X3-A		DRAWING NO(图号):	
PRODUCT NAME(产品名称): X3		SPEC(规格型号): 一端为501646-2200,另一端为吊线,L=200mm			
MATERIAL(材料): 线材		FINISH(表面处理):		DESIGN BY(设计): PGM 2015.01.09	
(带注塑) TOLERANCE(未注公差):		ALL DIMENSIONS ARE IN MM (尺寸单位:毫米)		APPROVED BY(审批):	
范围	公差	范围	公差	SCALE(比例):	
0-50mm	±5	500-1000mm	±25	QUANTITY(数量):	
50-200mm	±10	1000-3000mm	±50	1	
200-500mm	±15	3000mm以上	±3%长度	SHEET 1 OF 1	