



版本	内容	审定	日期
V1.0	初版发行	PGM	2014.04.03

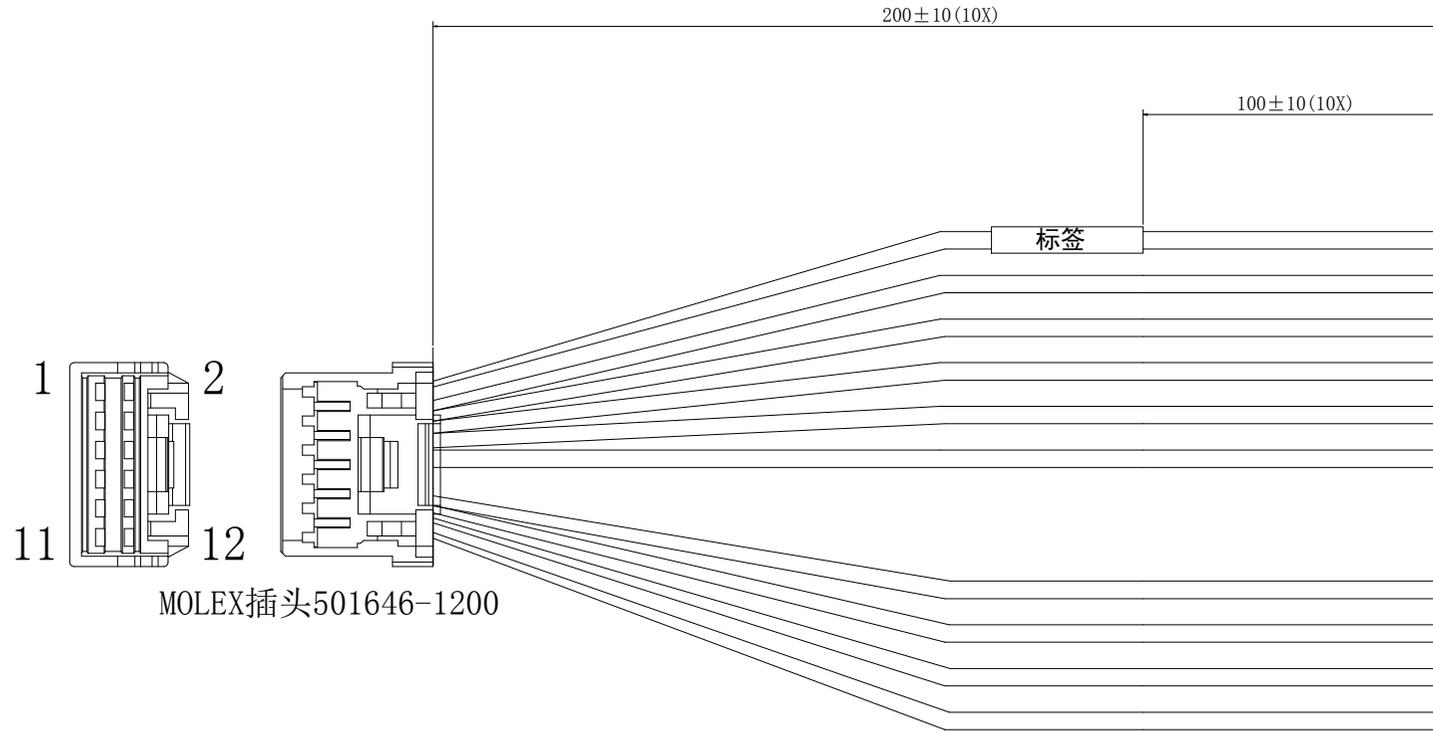

接线表

501646-1200 标签内容

1	白红线	232TX-1
2	绿红线	232RX-1
3	白黑线	232TX-2
4	绿黑线	232RX-2
5	红线	+5V
6	黑线	GND
9	白蓝线	485A-1
10	绿蓝线	485B-1
11	白黄线	485A-2
12	绿黄线	485B-2

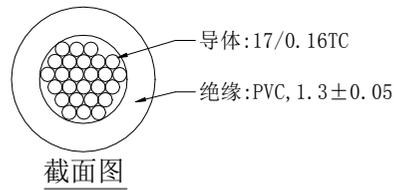

注:

- 其他电线规格:0.35平方毫米,
线束采用QB-B-Sn低压导线,符合QC/T 730-2005《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求;
线束制作须符合QC/T29106-2004《汽车用低压电线束技术条件》
- 所有电线耐温要求:-40℃~105℃.
- 所有电线阻燃要求:符合GB/T 19666-2005中5.1的试验要求.
- 20PIN插头我司提供,插头料号:01.05.02.06.05.92 名称:MOLEX插头501646-1200;
端子料号:01.05.02.06.05.93 名称:MOLEX端子501647-1000.

STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市锐明视讯技术有限公司

PART NO(零件编号): 01.17.03.01.92		PART NAME(零件名称): 整件-串口连接线-X3-S104		DRAWING NO(图号):	
PRODUCT NAME(产品名称): X3-S104		SPEC(规格型号): 一端为501646-1200,另一端为吊线*10,L=200mm			
MATERIAL(材料): 线材		FINISH(表面处理):		DESIGN BY(设计): PGM 2014.04.03	
(带注塑) TOLERANCE(未注公差):		ALL DIMENSIONS ARE IN MM (尺寸单位:毫米)		APPROVED BY(审批):	
范围	公差	范围	公差	SCALE(比例):	
0-50mm	±5	500-1000mm	±25	QUANTITY(数量):	
50-200mm	±10	1000-3000mm	±50	1	
200-500mm	±15	3000mm以上	±3%长度	