



## PRODUCT INFORMATION

The MP2L mounting plate allows for the installation of Signature Series modules. Any combination of three (3) CC1, CC2, or UM large modules or six (6) CT1, CT2 CR, MM1, or WTM small modules can be mounted on the MP2L.

The MP2L is a flat aluminum plate that mounts in any standard 1/2 footprint OPTION module position on the inside, left or right side of a standard enclosure. The mounting plate removes the need for gang boxes and provides the ease of mounting needed equipment in a common enclosure.



## WARNINGS

**DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLING OR REMOVING THE MP2L**



## INSTALLATION INSTRUCTIONS


### Mounting modules to the MP2L

1. The black metal mounting frame that comes standard with all modules **MUST** be removed. Squeeze the snap-on tabs that extend from the back of the modules and remove the black metal frame. (Refer to Figure 1.)
2. Pop the snap-on tabs on the modules into the openings on the MP2L. When the snap-on tabs are completely pushed in, they will lock into place. (Refer to Figure 2.)

### Mounting the MP2L

1. Mount the MP2L in a standard enclosure. The MP2L requires one 1/2 standard module footprint and mounts in any OPTION module position. The appropriate positions are located on the inside, left/right side of the enclosure.
2. Snap the MP2L onto the two (2) stand-offs located on the left or right side of the enclosure. Either side is adequate, depending on the enclosure setup. (Refer to Figure 3.)
3. Wire modules per the appropriate installation sheets.

**Figure 1**

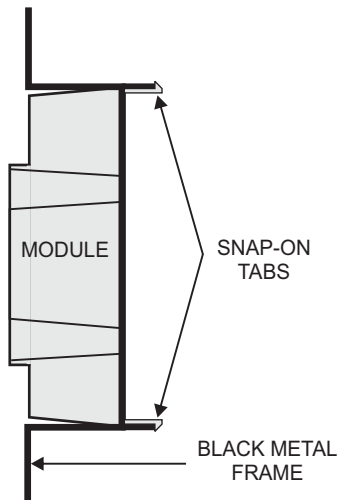

## SPECIFICATIONS

Size: 11.8 in x 2.75 in (L x W)

Material: 1/8 in aluminum

Weight: .3 lb. (.14kg)

Mounting: 1/2 standard module footprint

Module Spaces Available:

Large 3

Small 6

## PRODUCT DIAGRAM



INSTALLATION SHEET

## SIGA-MP2L Mounting Plate

INSTALLATION SHEET P/N: 387162

FILE NAME: 387162.CDR

REVISION LEVEL: 03

APPROVED BY: B. Right

DATE: 14MAR17

CREATED BY: S. Hawes



# MECHANICAL INSTALLATION

Figure 2, Mounting Module to MP2L


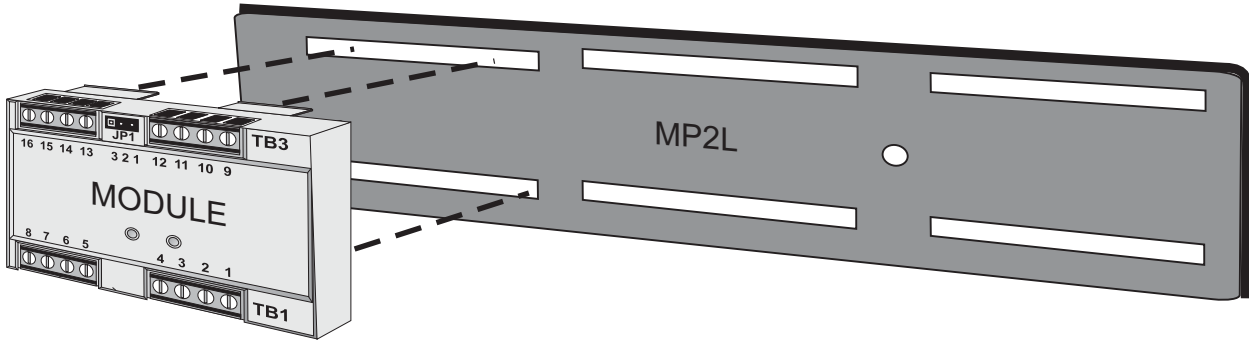


Figure 3, Mounting MP2L to Enclosure  
Standard 1/2 Footprint Module Space



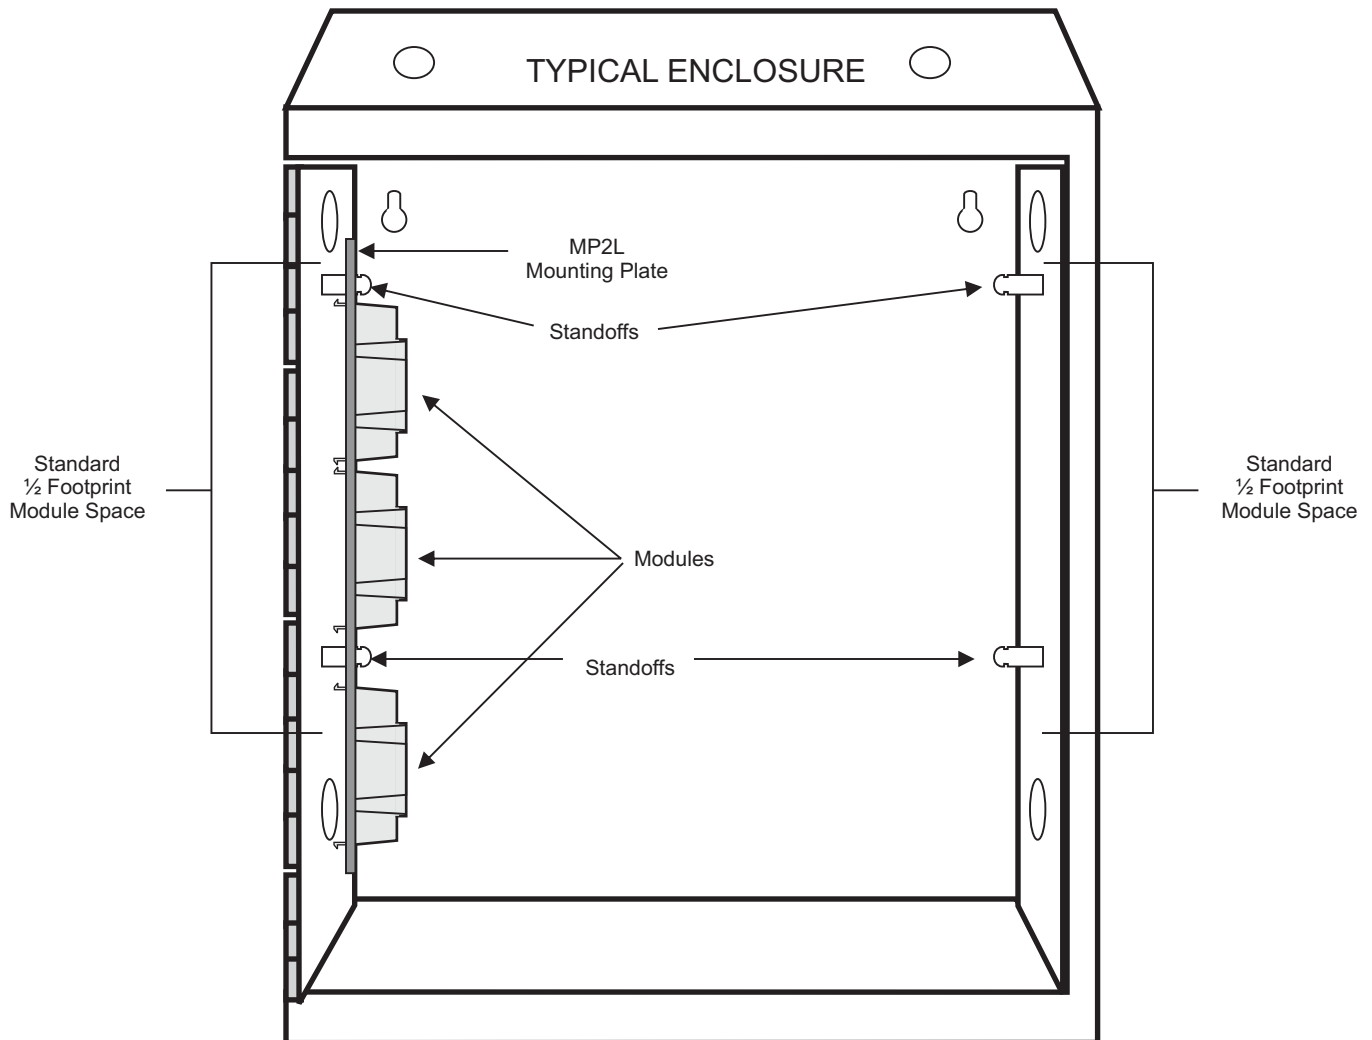

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

La plaque de montage MP2L permet l'installation de modules de la série Signature. Toute combinaison de trois (3) modules (large) CC1, CC2, UM ou de six (6) modules (petit) CT1, CT2, CR, MM1 ou WTM peut être installés sur la plaque MP2L.

La plaque de montage MP2L est en aluminium mince qui se monte dans un demi-espace standard pour les modules optionnels, du côté gauche ou droit dans nos boîtiers de contrôle standard. La plaque de montage élimine le besoin d'ajouter des boîtiers électriques externes et facilite le montage d'équipement dans nos boîtiers communs.



## AVERTISSEMENTS

**COUPER LA TENSION AVANT D'INSTALLER  
OU D'ENLEVER LA MP2L**



## MODE D'INSTALLATION


### Montage des modules sur la MP2L

1. Le cadre du montage en métal noir qui est standard avec tous les modules DOIT être enlevé. Presser sur les onglets encliquetables qui se pro-longent vers l'avant depuis l'arrière des modules et enlever le cadre en métal noir. (Se référer à la figure 1.)
2. Passer les onglets encliquetables sur les modules dans les ouvertures sur la MP2L. Lorsque les onglets encliquetables sont complètement enfoncés, ils se bloquent à leur place. (Se référer à la figure 2.)

### Montage de la MP2L

1. Monter la MP2L dans une enceinte standard. La MP2L requiert un demi encombrement de module standard et se monte dans n'importe quelle position de module OPTIONNEL. Les positions appropriées sont situées à l'intérieur, du côté gauche/droit de l'enceinte.
2. Mettre la MP2L sur les deux (2) entretoises situées à l'intérieur du côté gauche ou du côté droit de l'enceinte. L'un ou l'autre convient, le choix dépend de la configuration de l'enceinte. (Se référer à la figure 3.)
3. Câblez les modules selon les fiches d'installation appropriées.

**Figure 1**

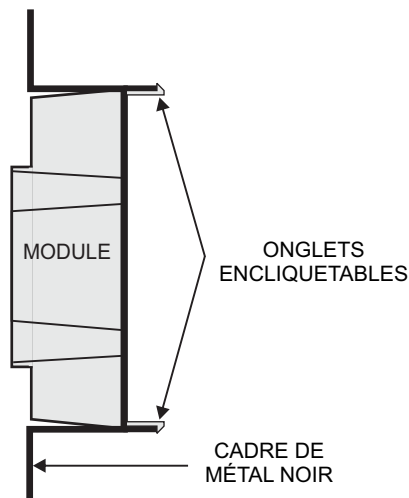

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: 29,972 cm x 6,985 cm (11,8 po x 2,75 po) (L x l)

Matériau: Aluminium 3,175 mm (1/8 po)

Poids: 0,14 kg (0,3 livre)

Montage: 1/2 encombrement de module standard

Espaces de module disponibles:

Grand 3

Petit 6

## SCHÉMA DU PRODUIT



FICHE D'INSTALLATION :

### SIGA-MP2L Plaque de montage

FICHE D'INSTALLATION RÉF. : 387162

NOM DU FICHIER : 387162.CDR

NIVEAU DE RÉVISION : 03

APPROUVÉ PAR : B. Right

DATE: 14MAR17

CRÉÉ PAR : S. Hawes

## INSTALLATION MÉCANIQUE

Figure 2, Montage d'un module sur la MP2L

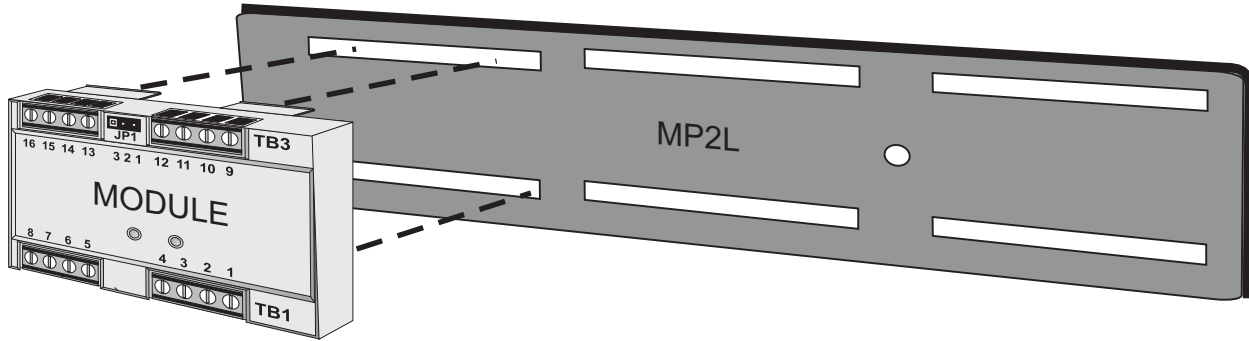


Figure 3, Montage de la MP2L à l'enceinte  
Espace module égal à  $\frac{1}{2}$  encombrement standard

